


**mouleurs DLPlus 32 x 16 et 40 x 16**  
profilés et accessoires de cheminement

NS  
Agrée  
voir p. 1

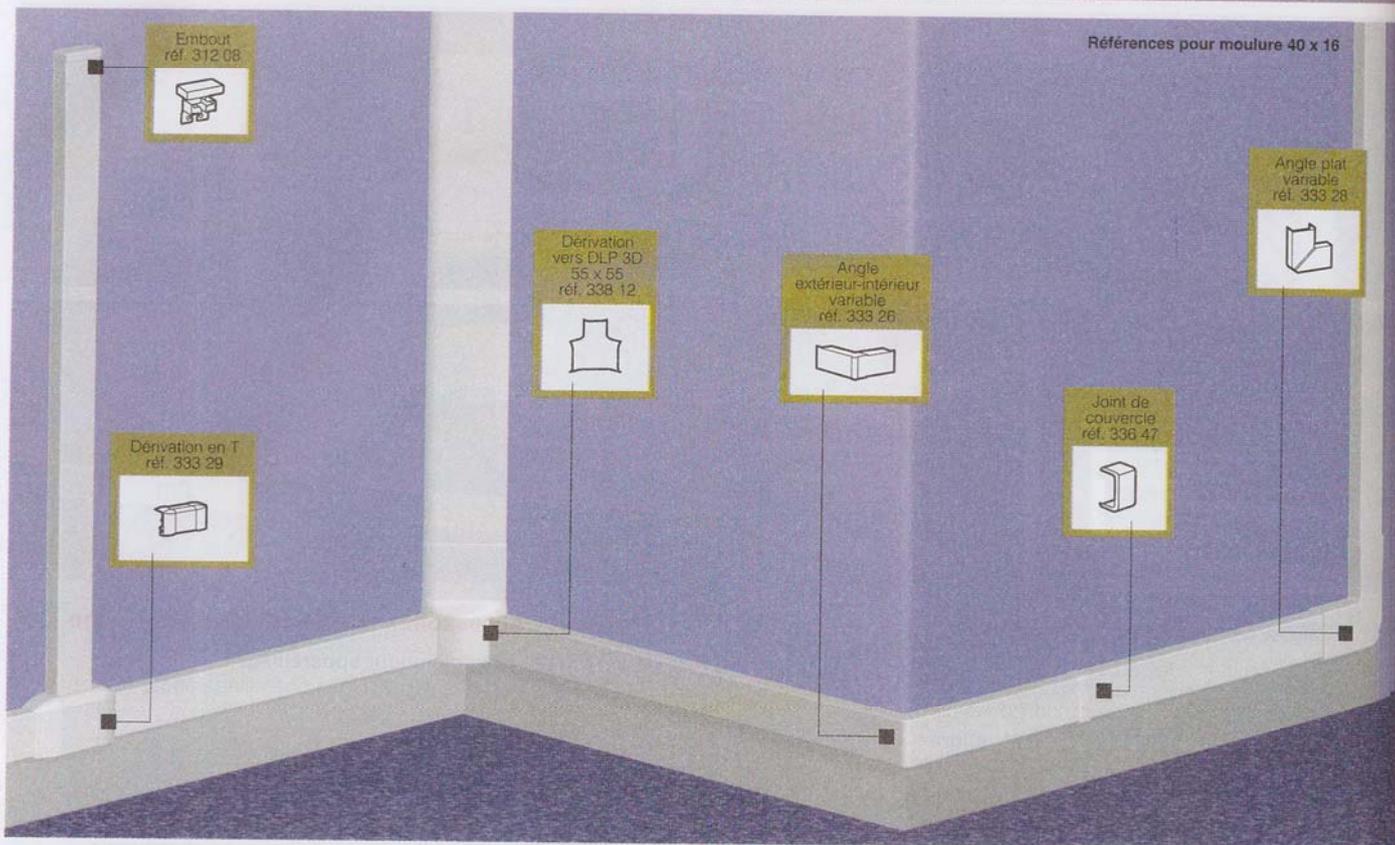

**+** Tableau de capacité (p. 497)  
Tableau de choix (p. 482 à 485)

Emb.	Ref.	Mouleurs	Emb.	Ref.	Accessoires de cheminement (suite)
		Agréée NF C 68-104			
		Blanc			
60 <sup>(1)</sup>	32 x 16	<b>Sans cloison centrale</b>	10	Blanc 338 12	Dérivation vers DLP 3D 55 x 55, réf. 323 02, voir p. 533
48 <sup>(1)</sup>	40 x 16	Longueur 2,10 m	5	338 22	Dérivation vers DLP 3D 80 x 80, réf. 323 04, voir p. 534
		Longueur 3 m	5	338 32	Dérivation vers DLP 3D 105 x 105, réf. 323 06, voir p. 535
48 <sup>(1)</sup>		<b>Avec cloison centrale</b>	20	336 47	Joint de couvercle
36 <sup>(1)</sup>		Longueur 2,10 m	10	304 18	Joint d'isolation mural découpable Longueur 5 m
		Longueur 3 m	120   90	32 x 12,5   40 x 12,5	Joint-agrafe
		<b>Réhausse</b>		<b>302 55   302 65</b>	
30 <sup>(1)</sup>	Marron	Pour utilisation en plinthe des mouleurs Longueur 2,10 m			

**Accessoires de cheminement**

Emb.	Ref.	Description
10	Blanc 312 07   312 08	Embout
10	333 25   333 26	Angle intérieur-extérieur variable
10	333 27   333 28	Angle plat variable
10	333 30	Dérivation en T à plat
10	333 29	Dérivation en T à plat et sur deux plans (mur et plafond)

**Guide-câble marron 40 x 16** (p. 496)

(1) Nombre de mètres contenus dans l'emballage